



Estetica della struttura

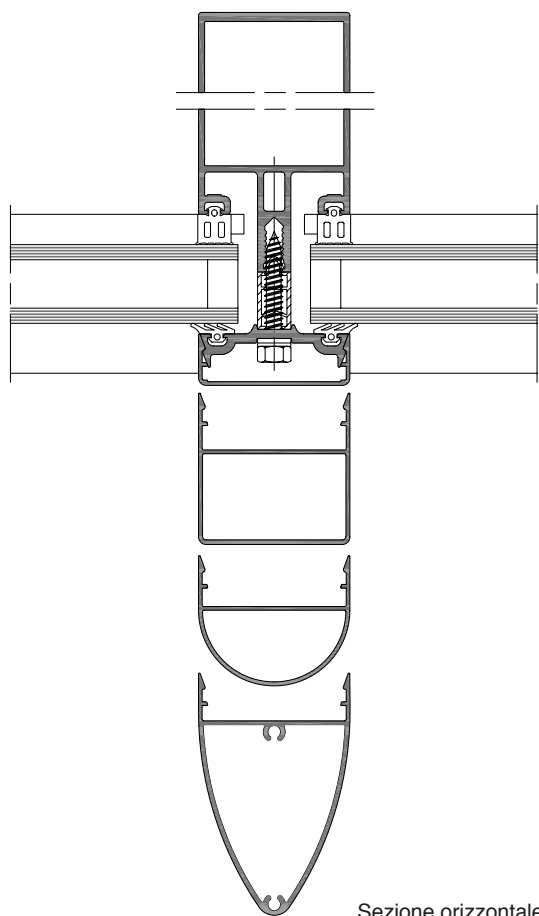

Tecnologia

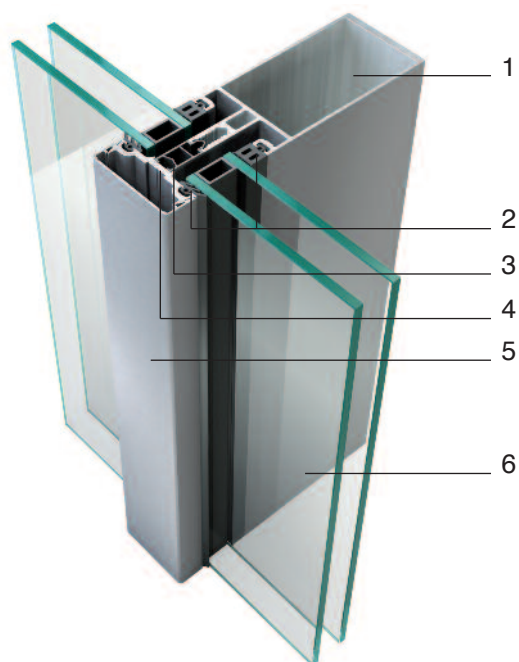

- 1 - Montante
- 2 - Guarnizioni per vetri in EPDM
- 3 - Distanziale
- 4 - Pressore
- 5 - Cartella
- 6 - Doppio vetro con intercapedine



Poliedra-Sky 50 I

Caratteristiche

- Facciata tradizionale (a montante e traversi)
- Struttura da 50 mm, visibile internamente ed esternamente
- Montante IPE: profondità da 75 mm a 280 mm
- Dimensione del vetro: da 8 mm a 45 mm
- Tenuta: guarnizioni in EPDM
- Taglio termico: distanziale isolante rigido in Tecno CMP
- Accessori originali
- Finitura: anodizzato o verniciato
- Lega in alluminio EN AW-6060
- Integrazione con i sistemi Poliedra-Sky 50, 50S, 50CV, 60, Sistemi a Battente e Frangisole.

Prestazioni

Tenuta all'acqua statica - EN 12154

R4	R5	R6	R7	Re1050
----	----	----	----	--------

Tenuta all'acqua dinamica - ENV 13050

250/750 Pa				
------------	--	--	--	--

Permeabilità all'aria EN 12152

A1	A2	A3	A4	AE
----	----	----	----	----

Resistenza al vento EN 12179 - EN 13116

2000/3000 Pa				
--------------	--	--	--	--

Trasmittanza Termica U_f W/m² K



Vantaggi

- Isolamento acustico e termico
- Impiego del sistema per molteplici tipi di realizzazione
- Struttura portante leggera con notevole facilità di montaggio
- Aspetto estetico interno tipico delle strutture in acciaio
- Aspetto estetico esterno personalizzabile tramite copertine
- Integrazione di tutte le aperture a battente delle serie METRA


Tipologie di apertura



Battente



Vasistas



Anta-ribalta



Sporgere

